



การใช้งานโปรแกรมGT4

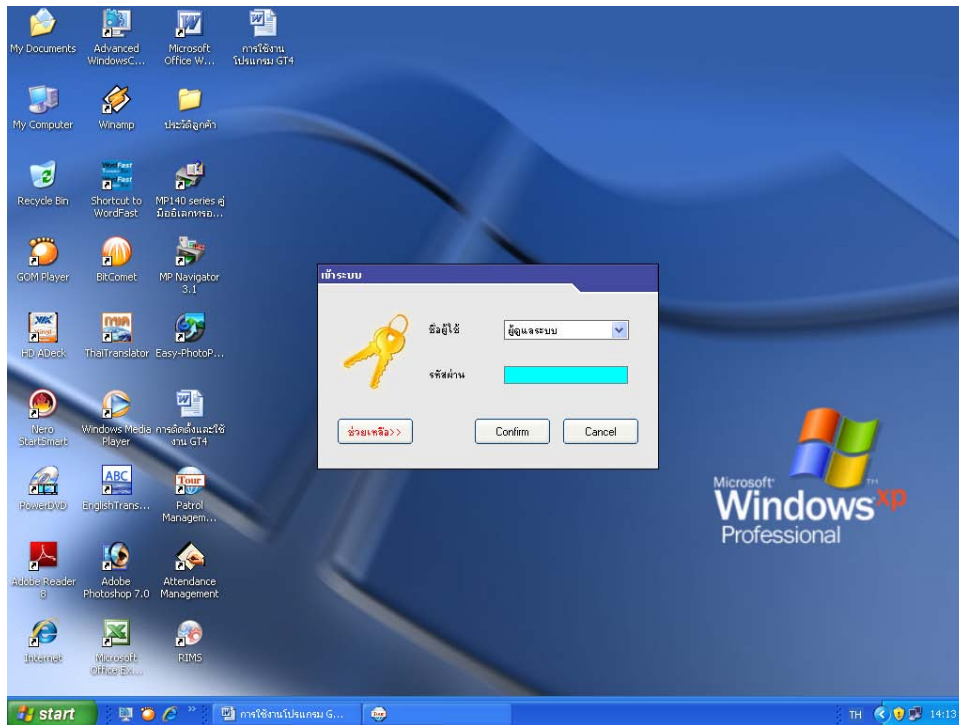


หลังจากติดตั้งแล้วให้เปิดโปรแกรม แล้วใส่รหัสผ่าน 999 กดconfirm

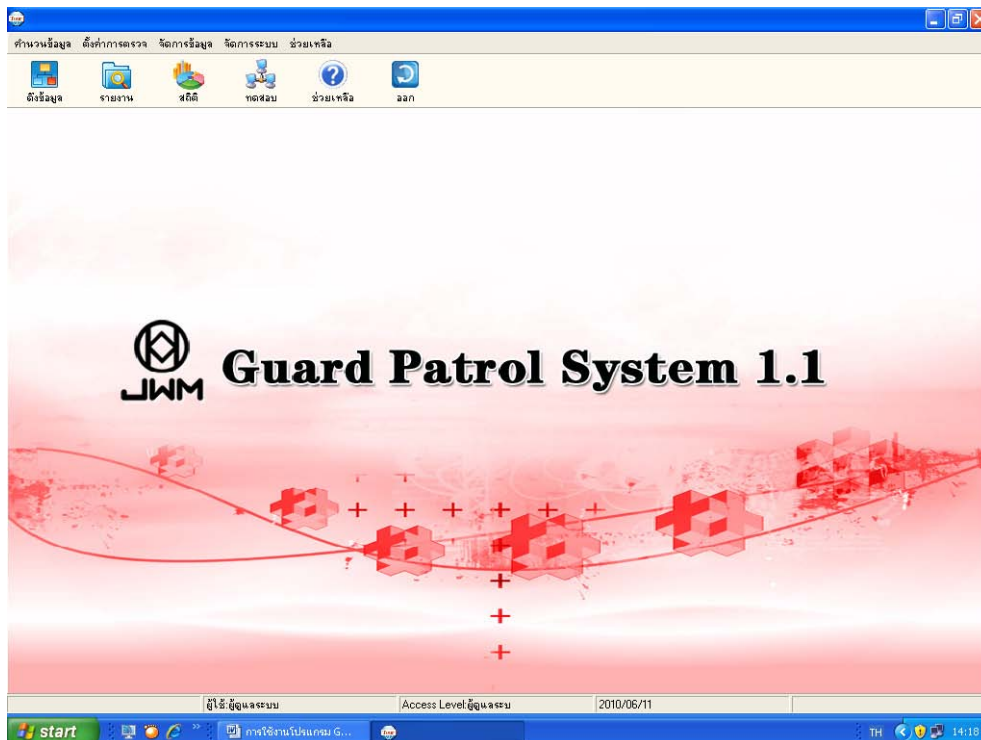


ก็จะออกมาดังรูปด้านบน

ก่อนอื่นให้เราทดสอบเครื่องก่อนว่าคอมพิวเตอร์มองเห็นเครื่องGT4 หรือเปล่า

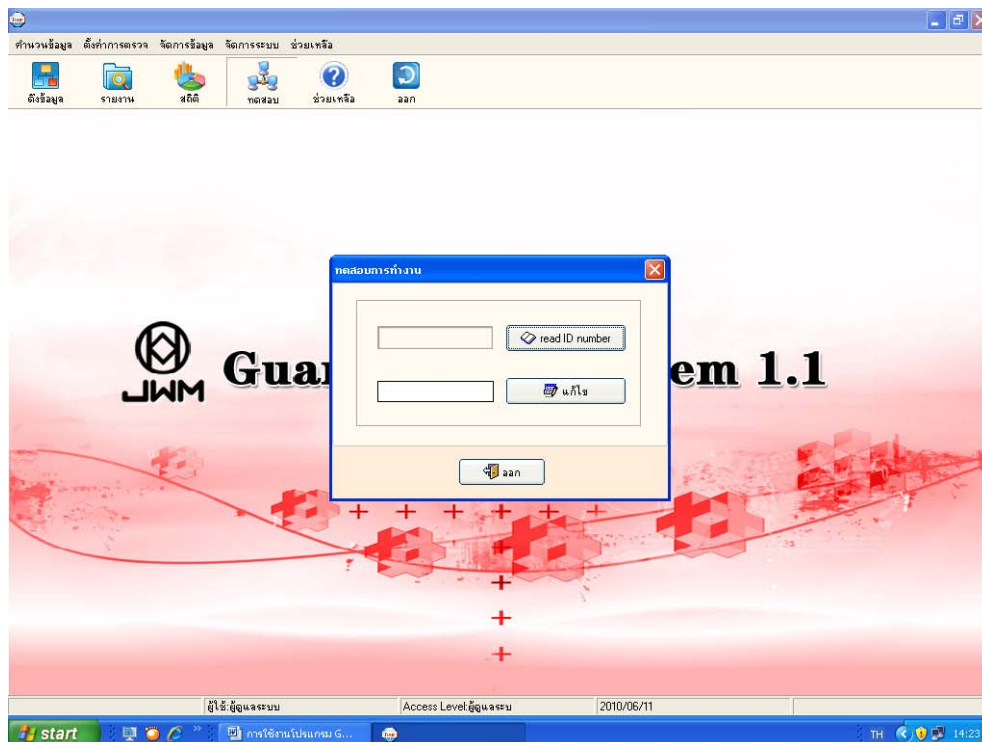


กดที่ read Number..(ต้องต่อสายเครื่องเข้ากับคอมก่อนนะ)

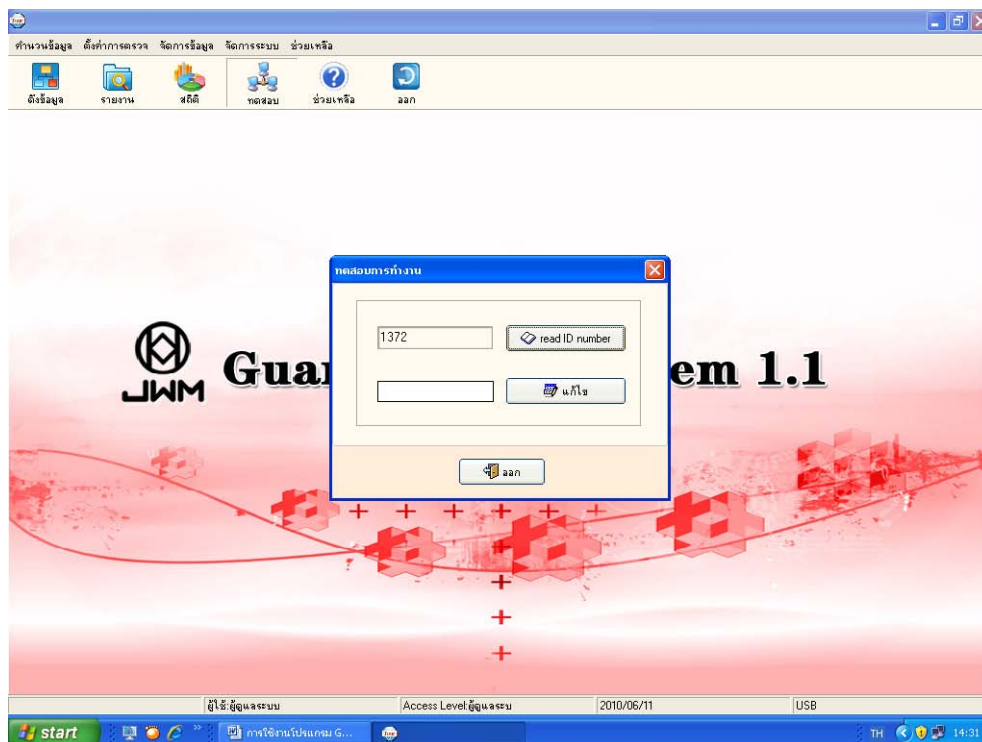

จะได้หมายเลขเครื่องของ GT4 ที่เราจะใช้ลงกับคอม


กรณีถ้ามีหลายเครื่องก็ต่อเข้ามาเพื่อทดสอบว่าคอมเห็นหรือเปล่า


ขั้นตอนต่อมาให้เข้าไปที่ตั้งค่าการตรวจเพื่อที่จะทำการบันทึกบัตรที่เราต้องใช้

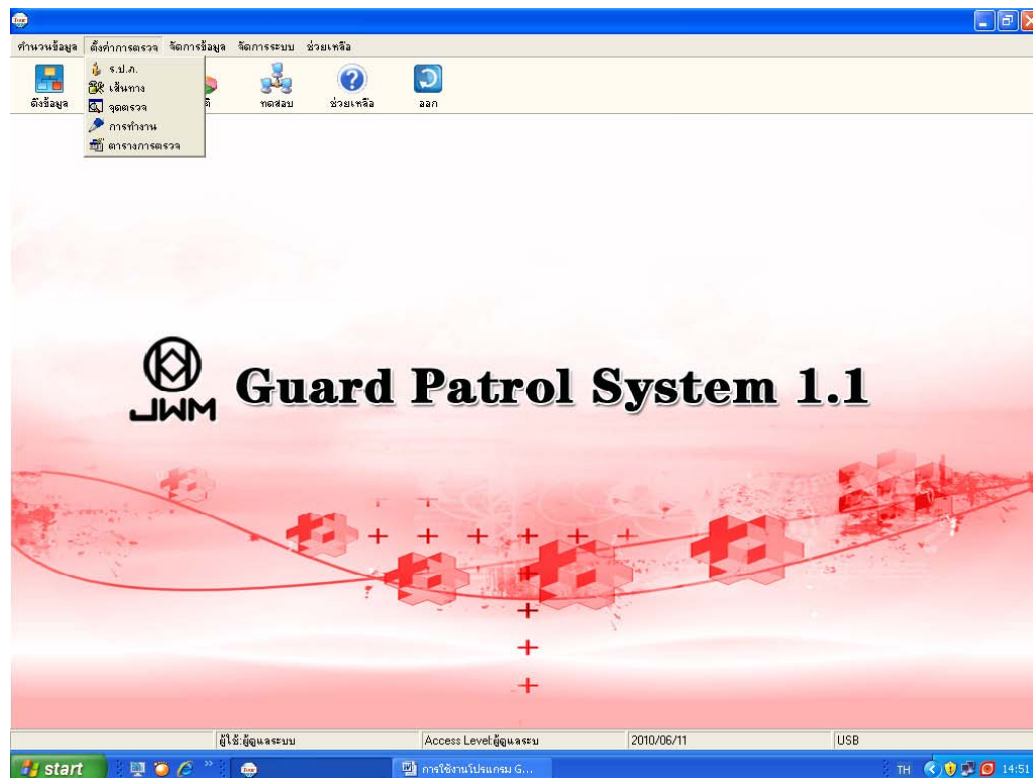


โดยจะมีส่วนย่อยให้เลือก คือ รปภ. เส้นทาง จุดตรวจ การทำงาน ตารางการตรวจ

เราจะต้องบันทึกบัตรของ. รปภ.ก่อน ให้เลือกที่ รปภ.

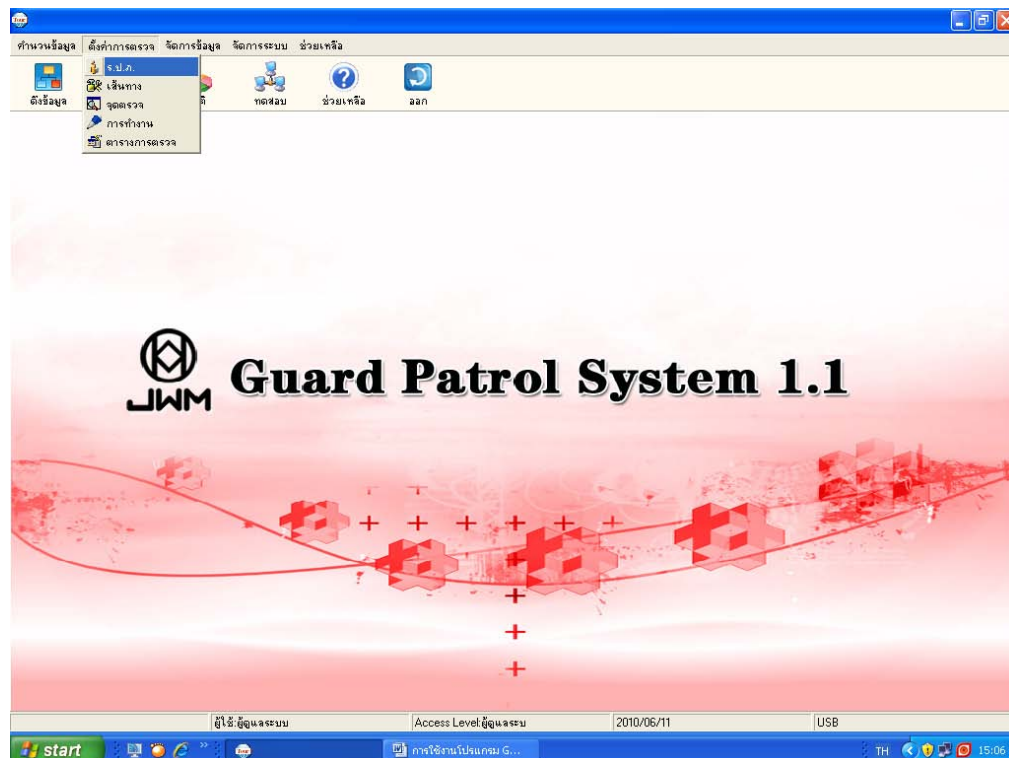


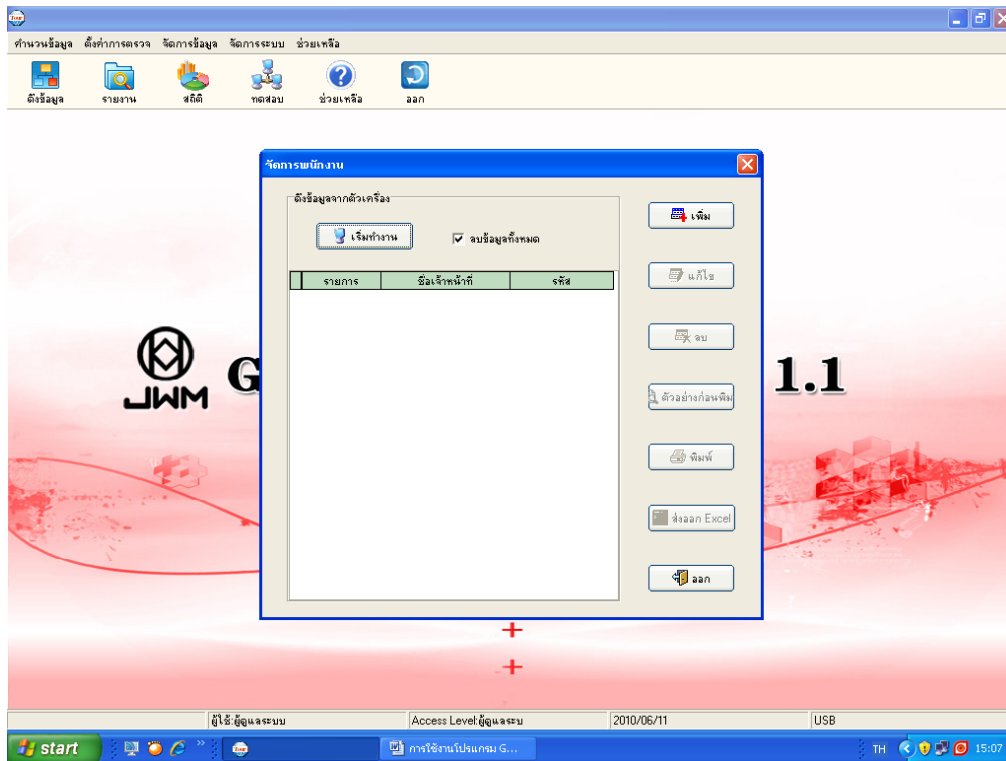


เอาเครื่องGT4รับสัญญาณที่บัตร แล้วแยกบัตรไว้จะได้จำได้

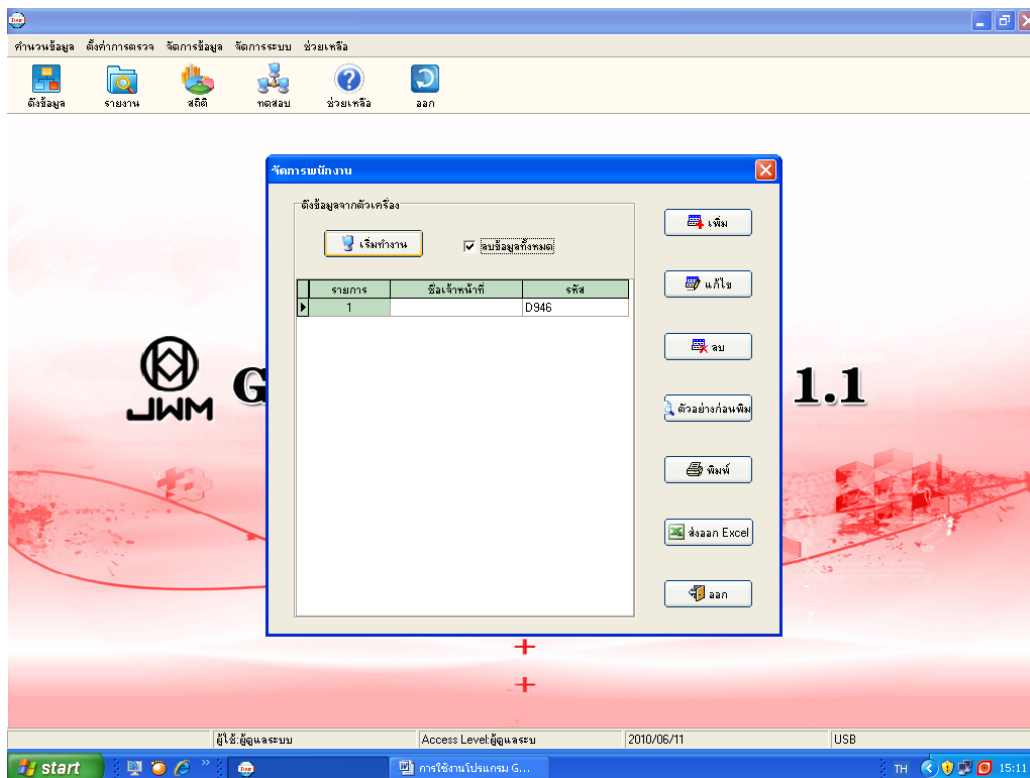


กดที่ปุ่มเริ่มทำงาน ก็จะได้หมายเลขบัตรตามรูปด้านบน แล้วให้ลงชื่อได้เลย
ตรงชื่อเจ้าหน้าที่

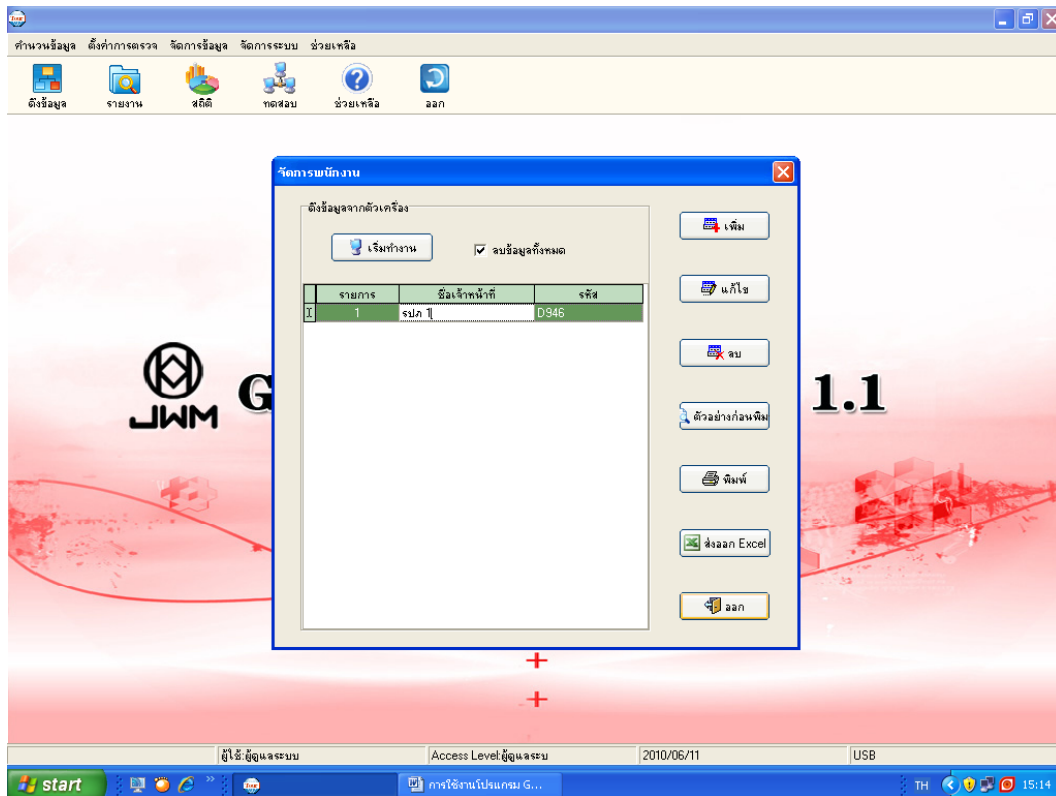


ในที่นี้ใช้เป็นชื่อ รปภ 1 ถ้าต้องการบันทึกอีกก็ทำเหมือนเดิม

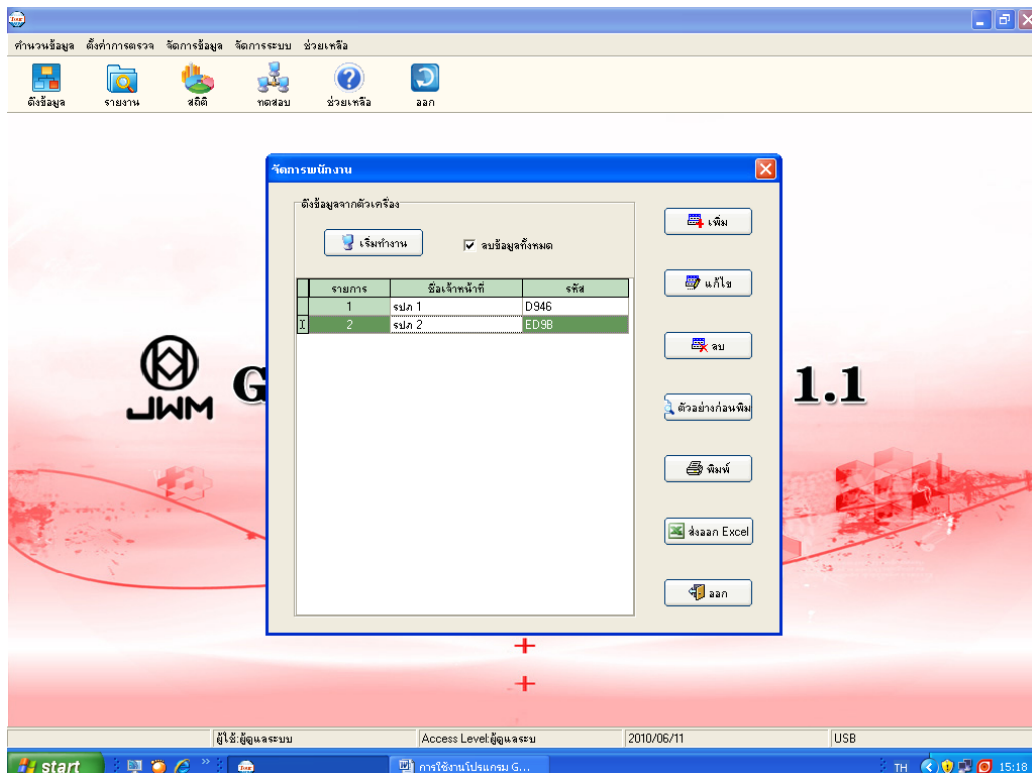


ทุกครั้งที่บันทึกบัตรเข้าไปก็ต้องกดปุ่มเริ่มทำงานแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปตามรูปจะใช้ชื่อรปภ1 กับ รปภ2 หรือจะใช้กลางวัน กับ กลางคืนก็ได้ตามนัดพอได้แล้วก็ปิดไปได้เลย

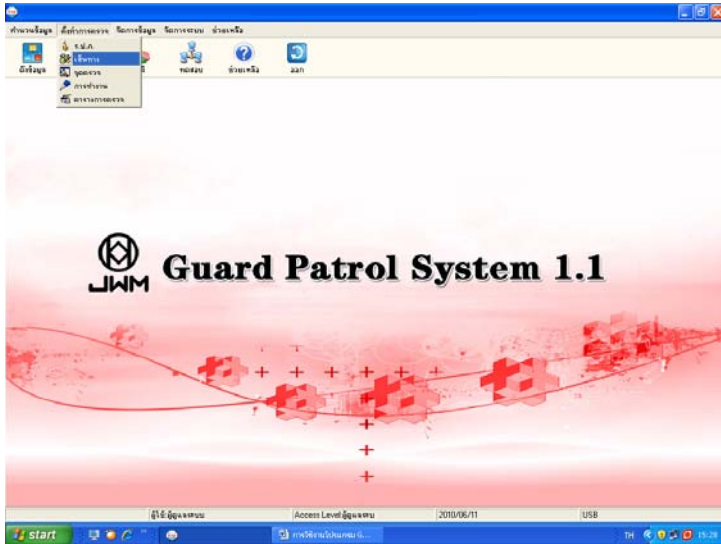


ต่อไปให้กำหนดเส้นทาง การใช้งานของเครื่อง

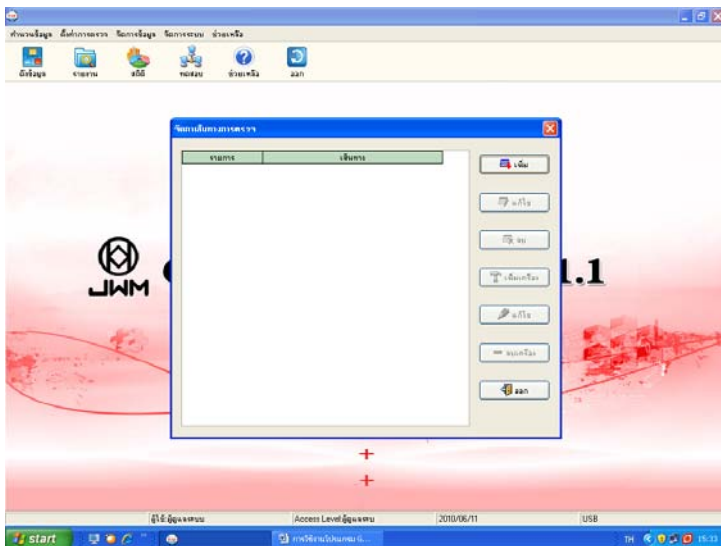


ให้กดที่เครื่องหมายเพิ่ม

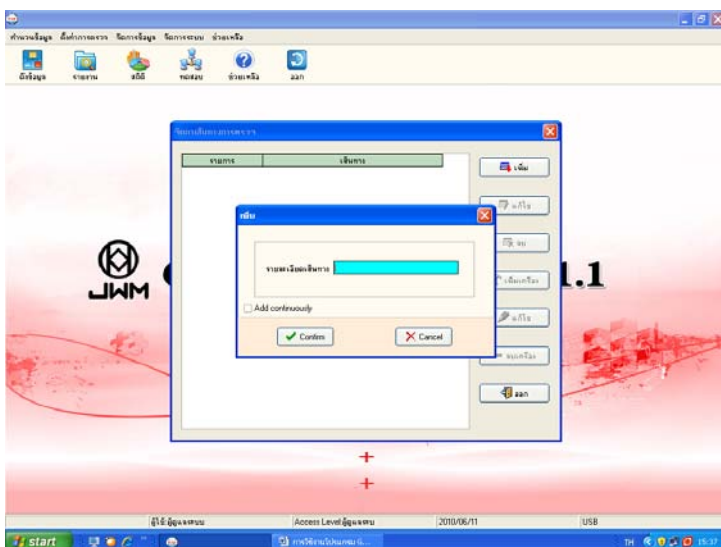


ให้ใส่ชื่อเส้นทาง เช่นชื่อบริษัทไปก็ได้

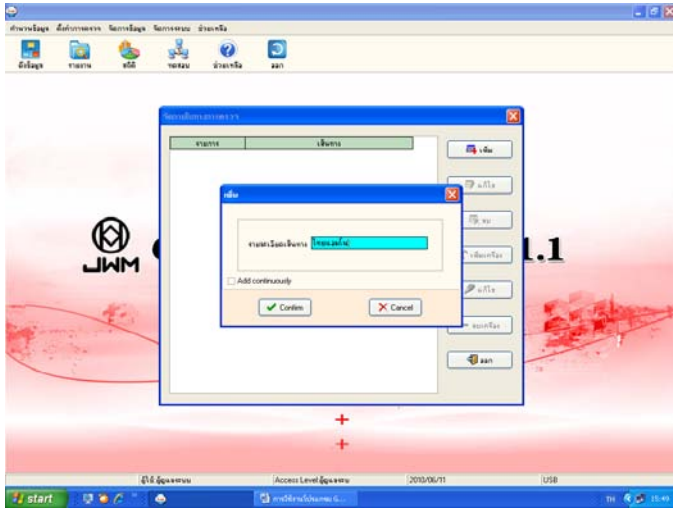


กด confirm

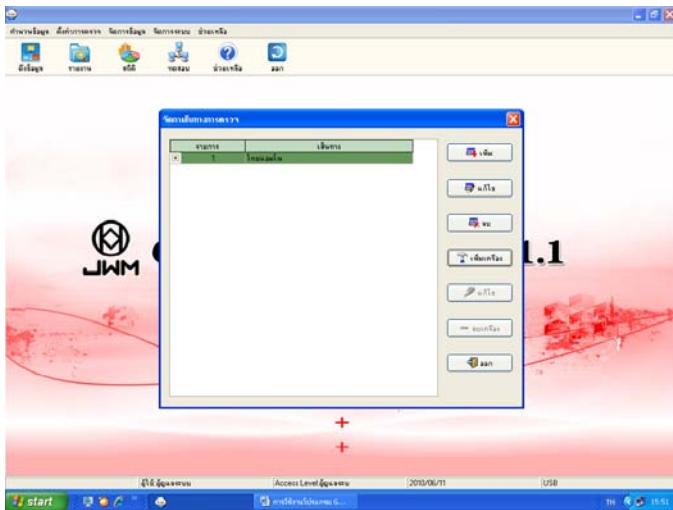

ให้กดที่เพิ่มเครื่อง

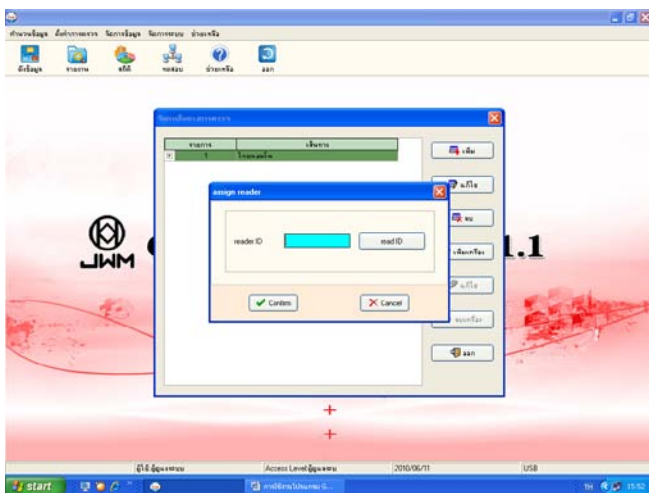


ให้เรากรอกที่read ID เพื่อที่จะใช้เครื่องGT4

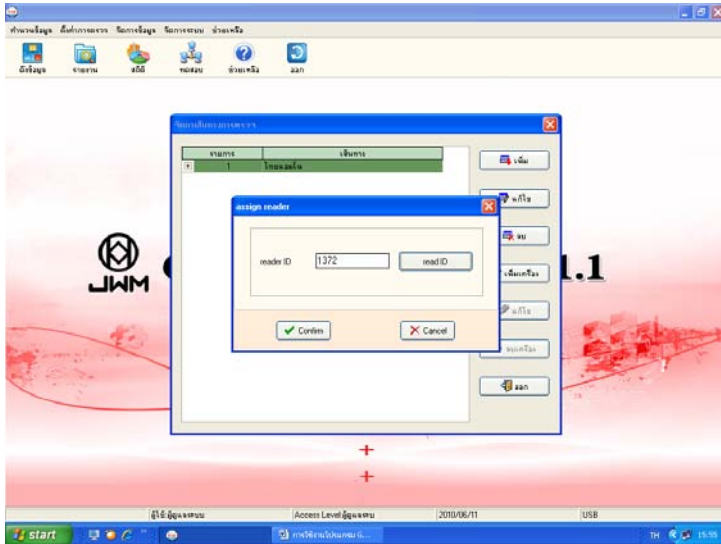

จะขึ้นหมายเลขของเครื่อง กด **confirm** แล้วปิดไปได้เลย




ต่อไปเข้าไปที่จุดตรวจ เพื่อที่จะบันทึกสถานี(บัตรกลม)

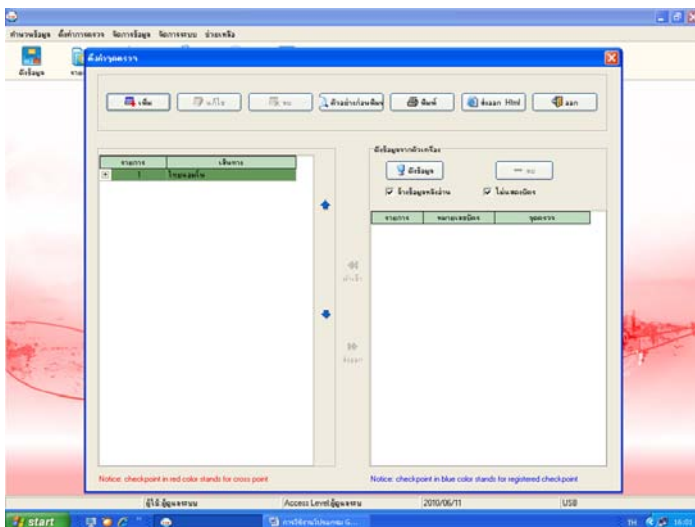


ก็จะได้ตามรูป.


ให้เราใช้เครื่องGT4 บันทึกทีละอันแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่บัตรกลม จะได้
กันลืม โดยกดที่ดึงข้อมูลทีละอันแล้วบันทึกชื่อลงไปก่อน

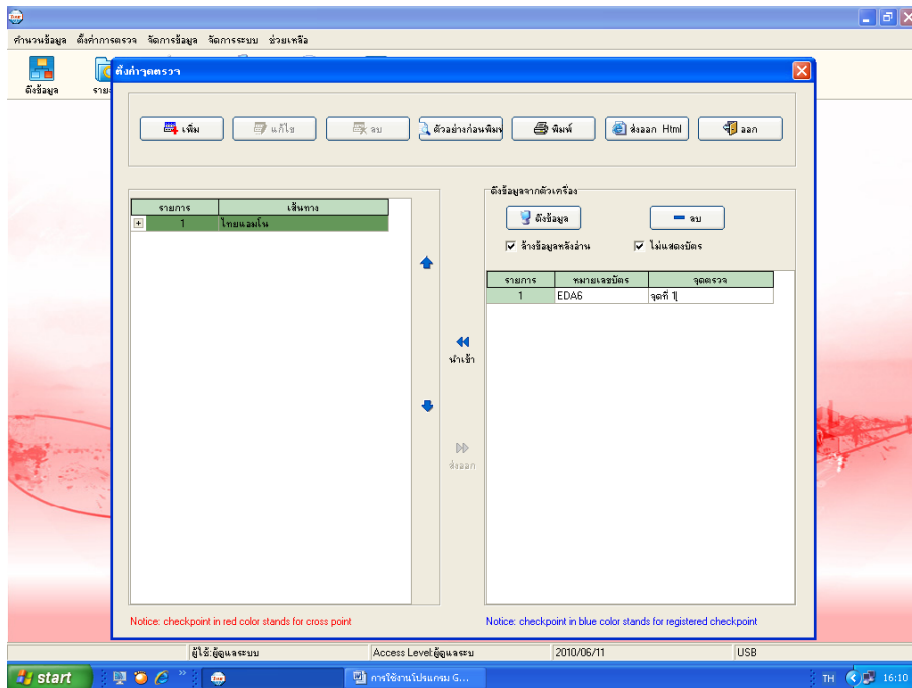


ในที่นี้ชื่อจุดที่ 1

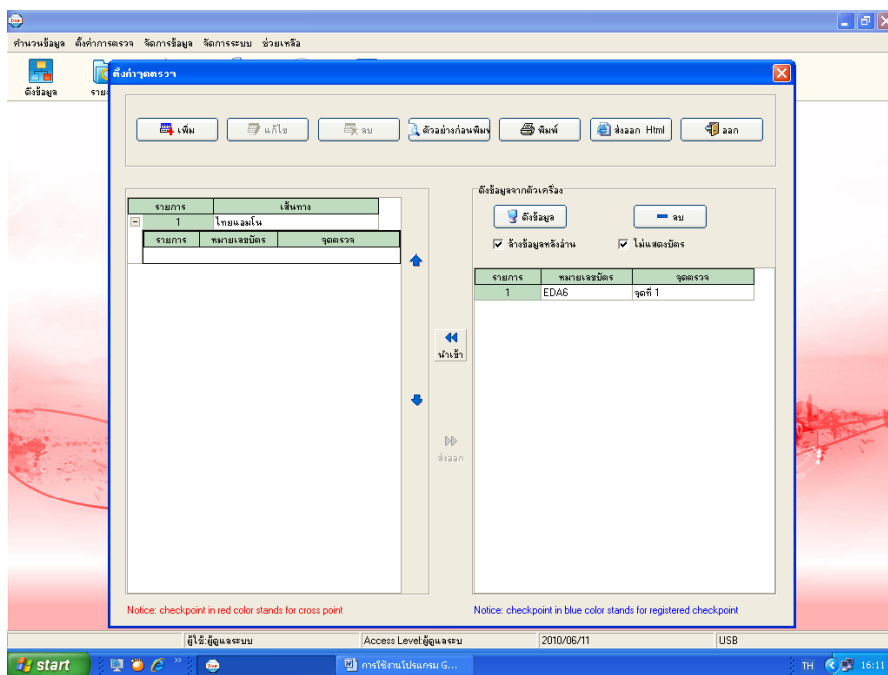


กดนำเข้าไปก่อนเลย

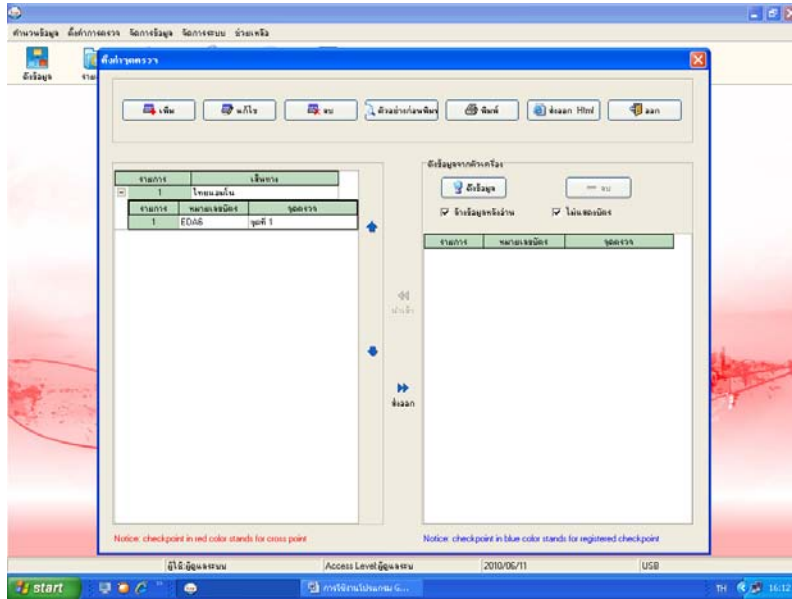


เห็นได้ว่าจุดจะย้ายมาอีกด้านแล้ว ด้านเส้นทาง แล้วก็บันทึกจุดต่อไป

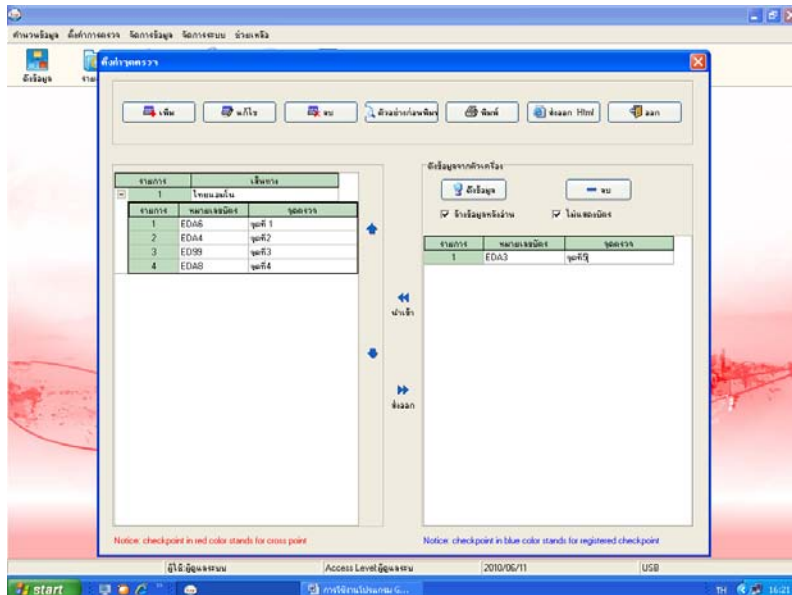


ในที่นี้ใช้เพียง 5 จุดสถานี ซึ่งชื่อสามารถใช้อะไรก็ได้ตามสถานที่ตรวจ

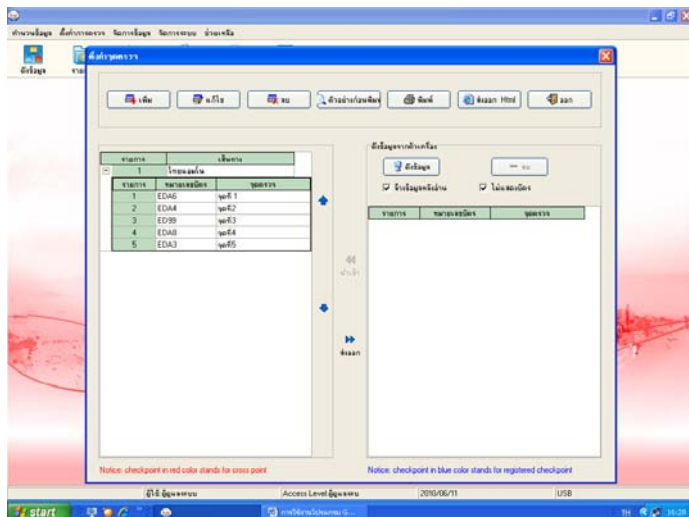


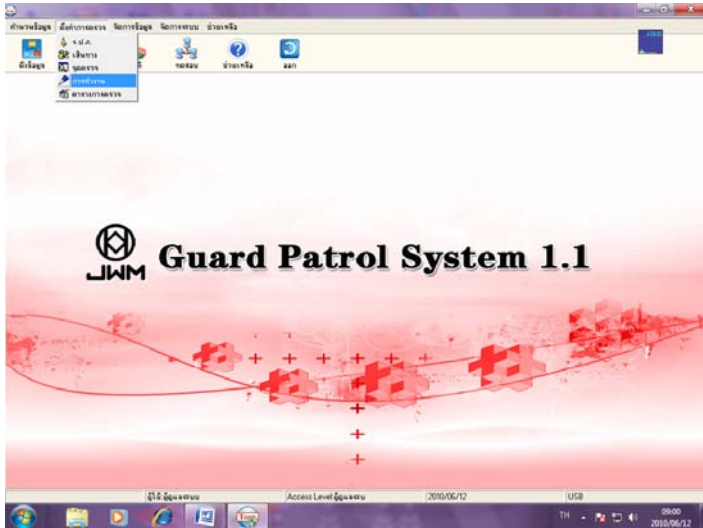


ต่อไปเข้าที่การทำงาน คือการเข้าไปบันทึกบัตรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามจุดที่รปภ.เดินตรวจ เช่น..ลืมปิดไฟ...ลืมปิดประตู..น้ำท่วม..โดนงัด อื่นๆ ในที่นี้จะบันทึกรวมๆคือ ปกติ กับ ผิดปกติ
หมายเหตุ..ในข้อนี้จะไม่บันทึกก็ได้ ไม่เป็นไร

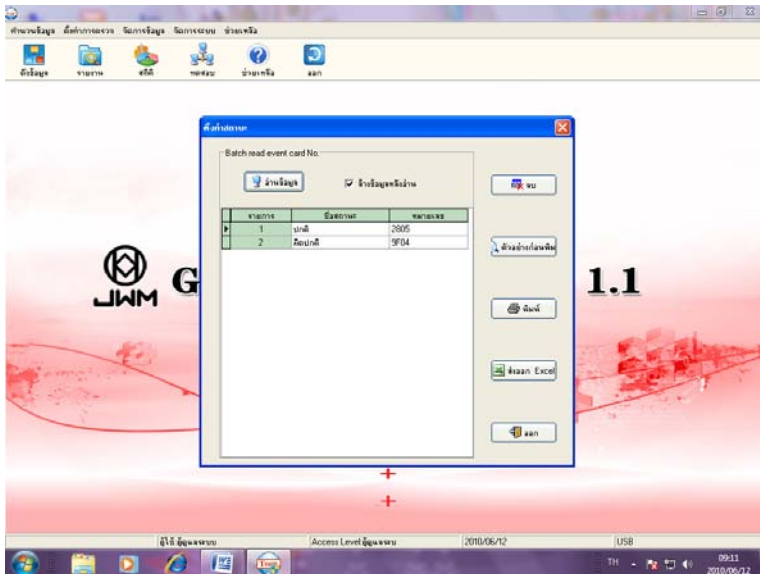


เมื่อบันทึกบัตรแล้วก็กดอ่านข้อมูล แล้วตั้งชื่อเหตุการณ์

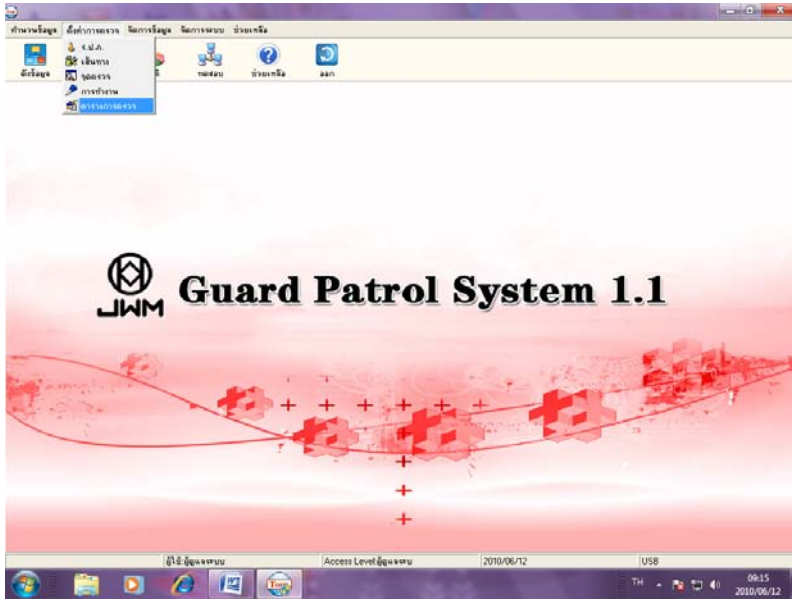


ต่อไปมาเข้าที่ตารางการตรวจ

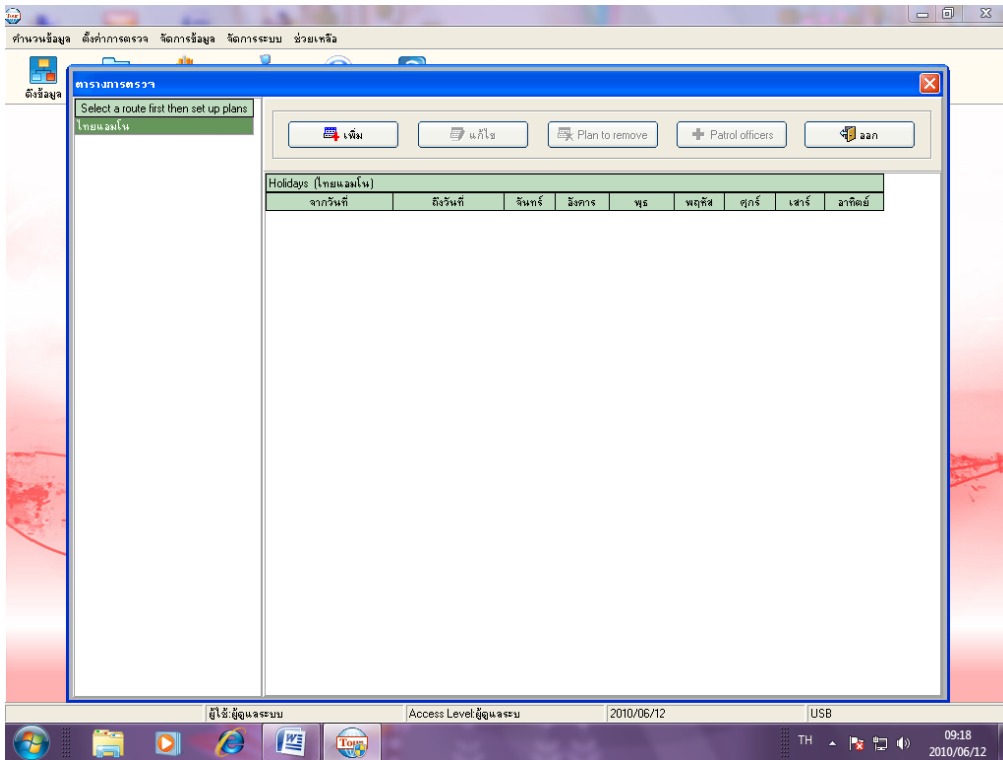


เพื่อกำหนดเวลาการใช้งานของรปภ.ในการเดินตรวจตามจุดต่างๆที่ตั้งไว้ โดยกดที่เครื่องหมายเพิ่ม

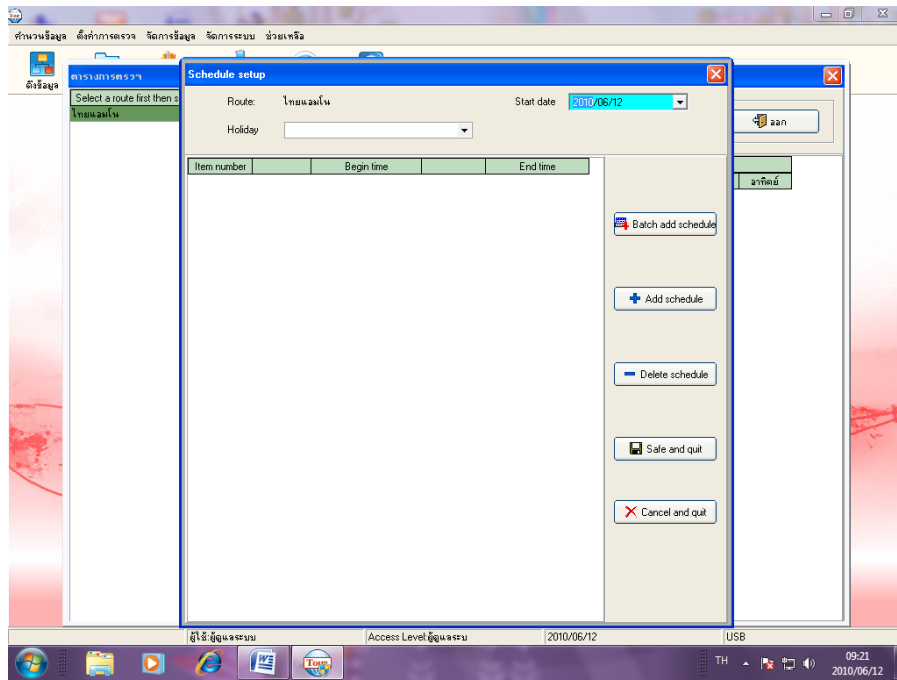


แล้วกดที่เครื่องหมายBatch add schedule

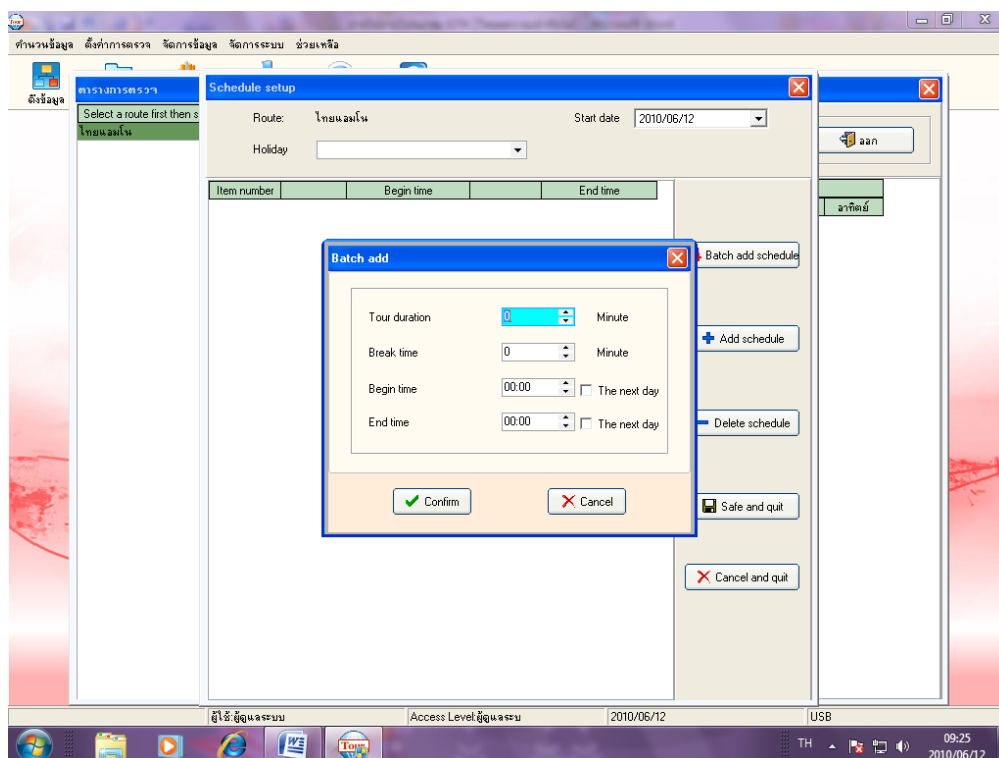


ให้เราสร้างเวลาในการเดินของรถปฎ..ว่าใช้เวลาเดินเท่าไรในแต่ละรอบคือจุดที่1 ถึงจุดที่5 สมมุติว่าเรากำหนดให้เดิน จุดที่1ถึงจุดที่5ภายใน 30นาที แล้วให้พัก ก่อนจะเดินตรวจรอบต่อไป ให้พัก 20 นาที

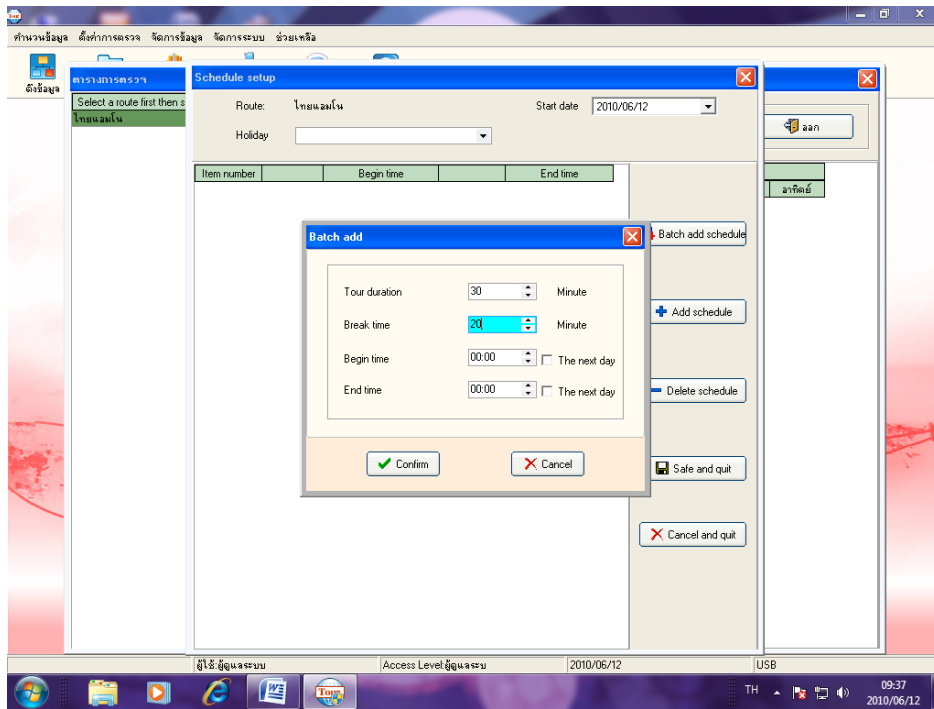

และต่อไปก็กำหนดเวลาที่จะให้รถป.เดิน จะเริ่มตั้งแต่กี่โมงและให้จบกี่โมง เช่น...เริ่ม 18.00น.ถึง 08.00น. หรือ 08.00น.ถึง08.00น.ของอีกวัน ก็ได้ ในที่นี้จะกำหนดที่ 08.00น.ถึง 08.00น.

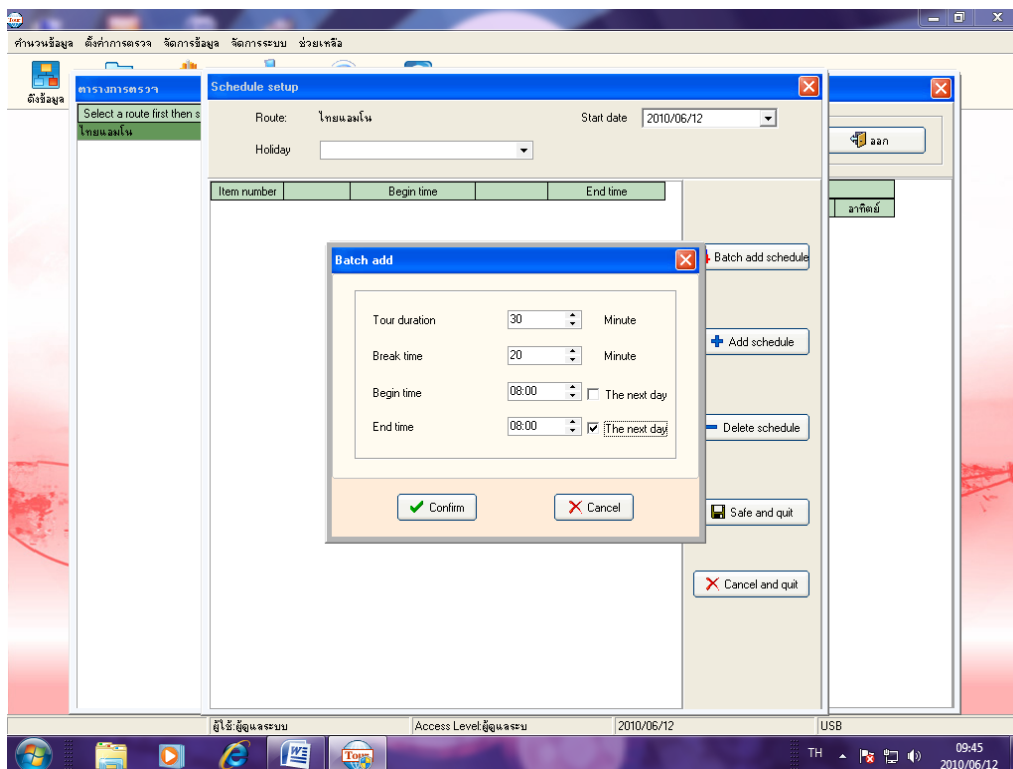

และเราต้องติ๊กที่ the next day ด้วย แล้วconfirm

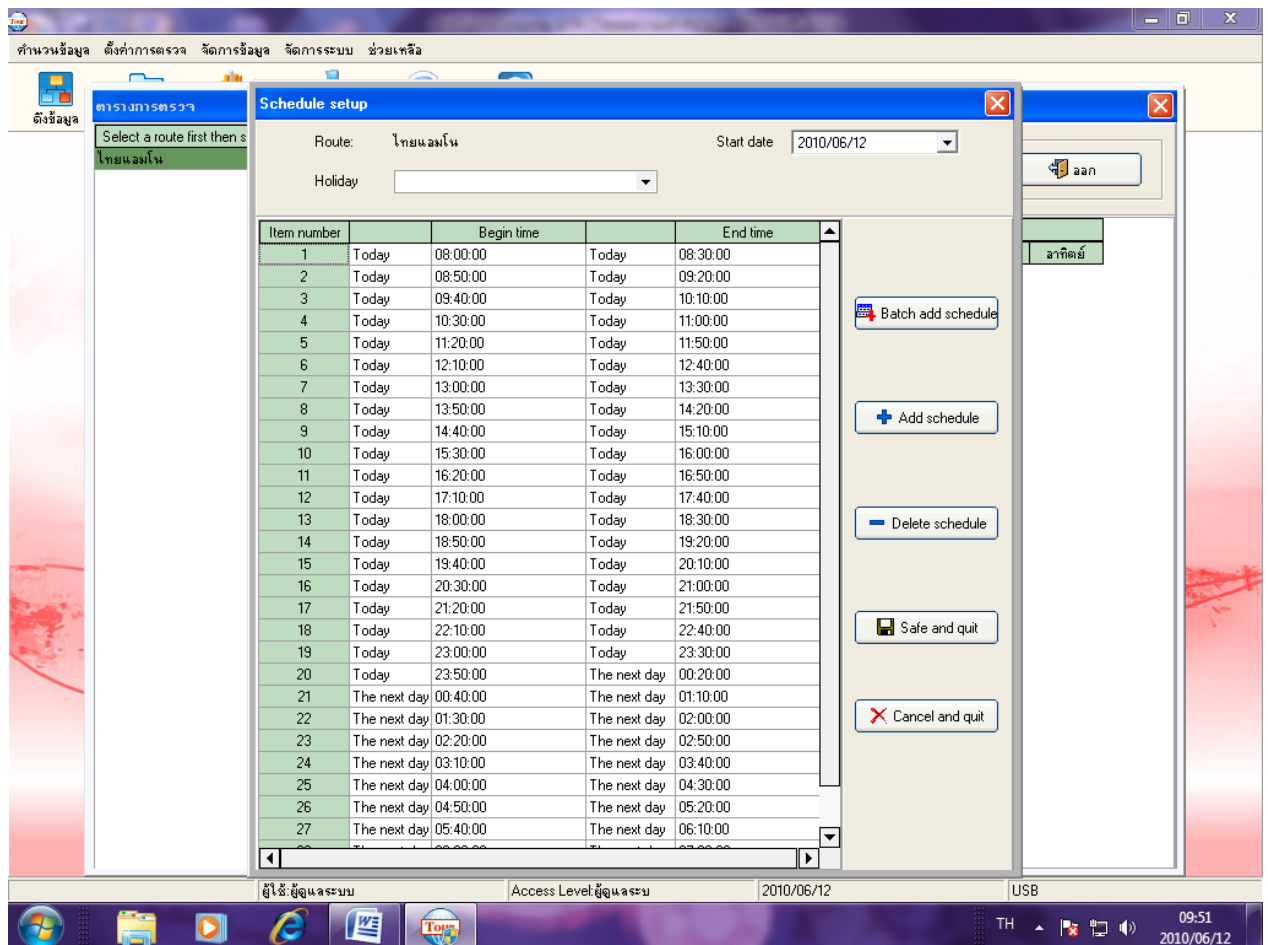

โดยตามตารางรอบเดินช่วงที่1จะเริ่มที่ 08.00ถึง08.30แล้วหยุดพัก 20 นาที
 รอบเดินช่วงที่2 เริ่มที่08.50ถึง09.20 ไปจนครบเวลาที่เรากำหนดคือช่วงที่29
 เวลา 07.20ถึง07.50น. แล้วมาเริ่มที่ 08.00น. ใหม่ ตามที่เราได้ตั้งไว้ 08.00ถึง
 08.00น. โดยเดินรอบละ 30 นาที พัก 20 นาที

หมายเหตุ ในที่นี้จะตั้งเวลาไว้ตลอด 24 ชม. หรือจะตั้งเวลาไหนก็ได้ตาม
 สะดวกของแต่ละสถานที่นั้น

เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วเราต้องกด **Save**

ในส่วนของ**start date** ก็จะเริ่มในวันที่เราบันทึกเวลาในวันนั้นๆในเวลาที่เรา
 เรากำหนดนั่นเองโดยอัตโนมัติ